


VIDOS

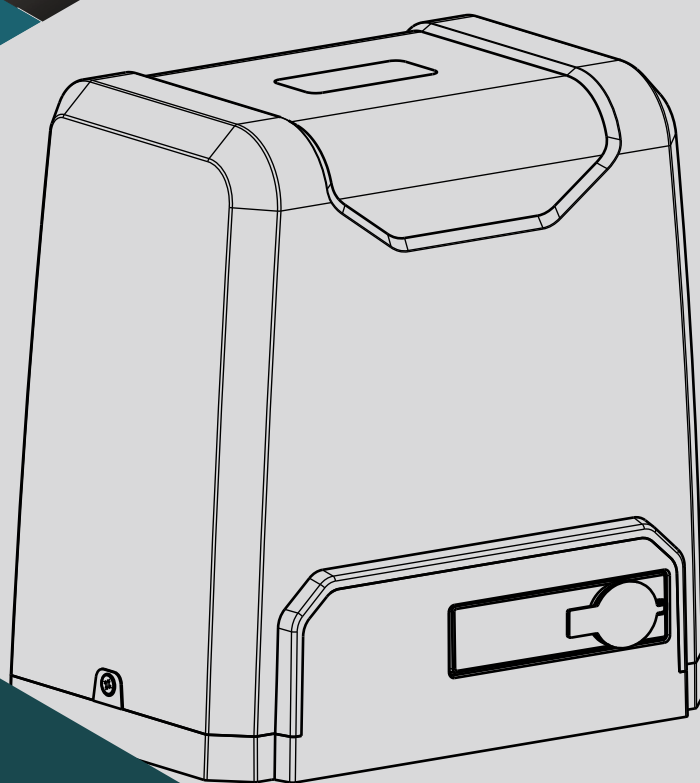

AUTOMATYKA
DO BRAM



vidos.pl

Napędy do bram przesuwnych

AB600



AB1000

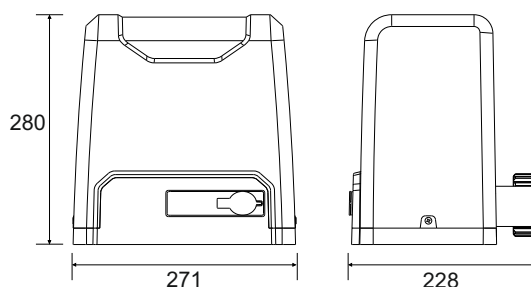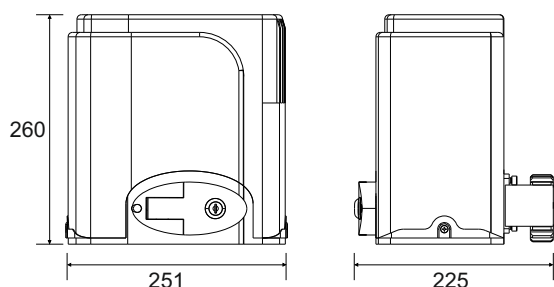

- Wbudowany enkoder - system wykrywania przeszkody.
- Funkcja zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu - soft start.
- Napęd samoblokujący, nie wymaga stosowania zamka nawet w sytuacji braku zasilania.
- W przypadku awarii zasilania, urządzenie odblokowujące z kluczem umożliwia ręczne otwarcie i zamknięcie bramy.
- Magnetyczny wyłącznik krańcowy.
- Łatwe programowanie pilota.
- Uniwersalny odbiornik radiowy współpracuje ze wszystkimi pilotami działającymi na częstotliwości 433,92 Mhz.
- Możliwość sterowania przez smartfon za pomocą modułu Proxi Gate (opcja dodatkowa)
- Funkcja furtki.

Dane techniczne	AB600	AB1000
Zasilanie	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz
Moc silnika	280W	400W
Prędkość liniowa	11-13m/min	11-13m/min
Maksymalna masa bramy	500Kg	900Kg
Wyłącznik krańcowy	magnetyczny	magnetyczny
Częstotliwość	433.92 MHz	433.92 MHz
Ilość cykli na godzinę	≤15	≤15
Temperatura pracy	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C
Stopień ochrony	IP44	IP44




Zestaw zawiera



Napęd do bramy skrzydłowej



AS350

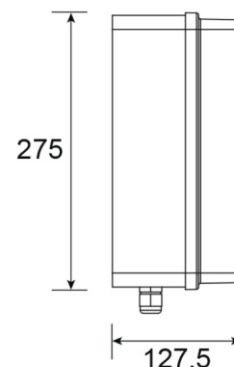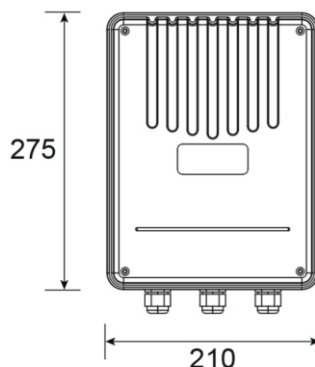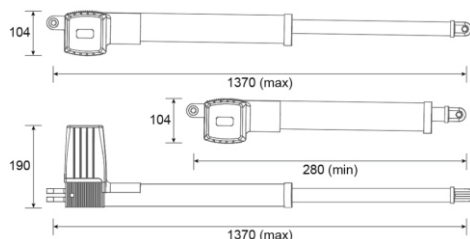

- Łagodny start i stop - funkcja redukuje prędkość poruszania mechanizmu w obu kierunkach podczas otwierania i zamykania bramy.
- Czujnik amperometryczny - system wykrywania przeszkody.
- Automatyczne zamykanie - możliwość ustawienia czasu, po którym brama samoczynnie się zamknie.
- Ręczny mechanizm zwalniający - możliwość samodzielnego ręcznego odblokowania napędu za pomocą sprężyny zwalniającego ramienia siłownika.
- Sterowanie jednym przyciskiem - wyjątkowo intuicyjna obsługa za pomocą jednego przycisku w sekwencji : otwórz => zatrzymaj => zamknij
- Funkcja samouczenia - podczas pierwszego uruchomienia lub wznowienia pracy po braku zasilania napęd automatycznie wykona pełny cykl ustalając w ten sposób położenia krańcowe skrzydła bramy. tak aby później jego praca przebiegała płynnie.

Dane techniczne	AS350
Zasilanie	230V~ 50Hz
Napięcie zasilania silnika	DC 24V
Pobór mocy	80W
Prędkość otwierania bramy	18~22 sekundy
Maksymalny ciężar pojedynczego skrzydła	300 kg
Maksymalna długość pojedynczego skrzydła	3.0 m
Maksymalna siła uciągu	1500N
Częstotliwość	433.92 MHz
Ilość cykli na godzinę	≤15
Temperatura pracy	-20°C ~ +50°C

KOMPLETNY ZESTAW AS350 ZAWIERA:

- 2 siłowniki teleskopowe, samoblokujące
- Centrala sterującą ze zintegrowanym radioodbiornikiem 433.92MHz w obudowie zewnętrznej
- 2 piloty zdalnego sterowania (PI22)
- Komplet fotokomórek (para nadajnik + odbiornik)
- Akcesoria montażowe wraz z solidnym ogranicznikiem
- Klucz rozprężania awaryjnego
- Karta gwarancyjna zawierająca 2 hologramy z numerem seryjnym



Akcesoria

Fotokomórki




FT01




FT02

Dane techniczne	FT01	FT02
Zasilanie	DC10,5-24V	DC10,5-24V
Pobór prądu	RX:30mA TX:15mA	RX:27mA TX:17mA
Źródło optyczne	Podczerwień	Podczerwień
Częstotliwość transmisji	1,92 KHz	393 Hz
Zasięg	≤ 20 m	≤ 20 m
Temperatura pracy	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C
Wymiary	76x48,2x30 mm	94x60x46 mm

Pilot



PL21




PL22

Dane techniczne	PL21	PL22
Zasilanie	2xbateria CR2016	Bateria CR2032
Ilość kanałów	4	4
Kod	Zmienny	Zmienny
System kodowania	KeeLoq	KeeLoq
Częstotliwość	433.92 MHz	433.92 MHz
Zasięg	≤ 150 m	≤ 150 m
Wymiary	68x35x15 mm	64x39x10 mm

Lampa sygnalizacyjna




LS01



LS02

Dane techniczne	LS01	LS02
Zasilanie	AC 230V	AC 230V
Pobór mocy	25W	15W
Częstotliwość migania	1 sekunda	1 sekunda
Światło	Przerywane	Stałe lub przerywanr
Montaż	Poziomy lub pionowy	Poziomy lub pionowy
Stopień ochrony	IP54	IP54
Wymiary	130x100x220 mm	Ø90x125mm

Listawa zębata LZ08



Listwa zębata LZ08, przeznaczona do współpracy z napędami bram przesuwnych. Mocowanie do bramy za pomocą specjalnych gwintowanych tulei.

Dane techniczne

Materiał: Stal ocynkowana
Długość: 1000mm
Grubość: 8mm
wysokość: 30mm
Ilość punktów mocowania: 3
W komplecie 3 śruby i tuleje dystansowe

VIDOS

VIDOS Sp. z o.o.
ul. Sokołowska 44,
05-806 Sokołów k/Warszawy
tel.: +48 22 817 40 08
e-mail: biuro@vidos.pl
vidos.pl