



VIDOS

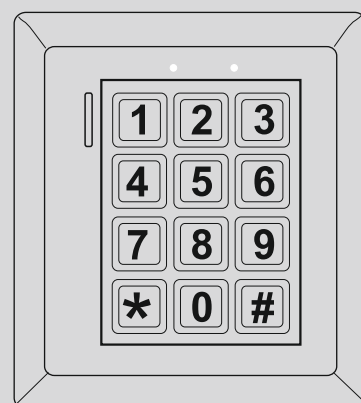


KONTROLA
DOSTĘPU

vidos.pl

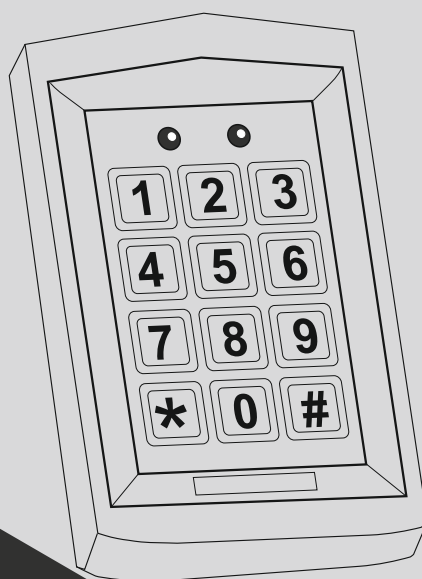

ZS42-X – Zamek szyfrowy WiFi

- Wbudowany moduł Wi-Fi, który umożliwia zdalną obsługę za pośrednictwem aplikacji mobilnej TUYA
- Hermetyczna, wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- Standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHz
- Obsługa 1 strefy
- Pojemność pamięci: 2000 kart / kodów
- Regulowany czas otwarcia rygla 0 – 99 sek.
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC)
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla
- Podświetlana klawiatura
- Zasilanie: 12V DC
- Pobór mocy w trybie pracy: 60mA
- Pobór mocy w trybie czuwania: 25mA
- Zakres temperatur pracy: -40°C / +60°C
- Maksymalne obciążenie styku przełącznika NO/NC 3A
- Zasięg czytnika RFID: ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP65
- Wymiary: 126 x 58 x 21 mm

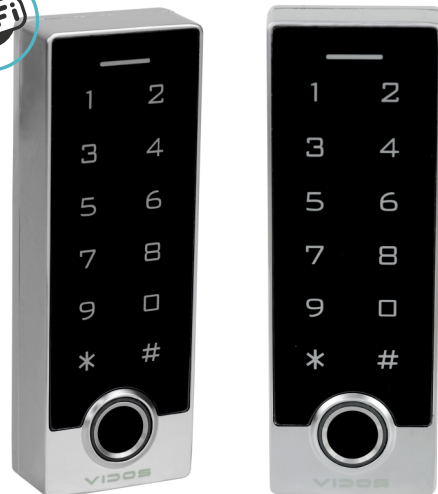

ZS44-X – Zamek szyfrowy WiFi

- Wbudowany moduł Wi-Fi, który umożliwia zdalną obsługę za pośrednictwem aplikacji mobilnej TUYA
- Hermetyczna, metalowa, wandaloodporna obudowa
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- Wbudowany czytnik linii papilarnych do 600 unikalnych odcisków palców
- Standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHz
- Pojemność pamięci: 10 000 kart / kodów
- Regulowany czas otwarcia rygla 0 – 300sek.
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC)
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla
- Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem
- Podświetlana, dotykowa klawiatura
- Zasilanie: 12V DC
- Pobór mocy w trybie pracy: 100mA
- Pobór mocy w trybie czuwania: 35mA
- Zakres temperatur pracy: -40°C / +60°C
- Maksymalne obciążenie styku przełącznika NO/NC 3A
- Zasięg czytnika RFID: ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP65
- Wymiary: 134x47x24mm



ZS45-X – Wewnętrzny zamek szyfrowy WiFi

- Wbudowany moduł Wi-Fi, który umożliwia zdalną obsługę za pośrednictwem aplikacji mobilnej TUYA
- Hermetyczna obudowa z tworzywa
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- Standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHz
- Obsługa 1 strefy
- Pojemność pamięci: 2000 kart / kodów
- Regulowany czas otwarcia rygla 0 – 255sek.
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC)
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla
- Podświetlana klawiatura
- Zasilanie: 12V DC
- Pobór mocy w trybie pracy: 60mA
- Pobór mocy w trybie czuwania: 25mA
- Zakres temperatur pracy: -40°C / +60°C
- Maksymalne obciążenie styku przełącznika NO/NC 3A
- Zasięg czytnika RFID: ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP65
- Wymiary: 119x49x19mm



ZS40B / ZS40W – Zamek szyfrowy

- Obudowa z tworzywa ABS
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- Standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHz
- Obsługa 1 strefy
- Pojemność pamięci: 2000 kart / kodów użytkowników
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99sek.
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC)
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla
- Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem
- Wbudowany optyczny czujnik antysabotażowy
- Podświetlana klawiatura
- Kolor obudowy – czarny lub biały
- Zasilanie : 12V DC
- Pobór mocy w trybie pracy : 60mA
- Pobór mocy w trybie czuwania : 25mA
- Zakres temperatur pracy: -20 C / +50 C
- Maksymalne obciążenie styków przełącznika NO/NC 1A/12V (1 wyjście przełącznikowe)
- Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP40
- Wymiary: 82x92x21mm

ZS41 – Zamek szyfrowy



- Hermetyczna, wandaloodporna obudowa ze stopu aluminiowego
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- Standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHz
- Obsługa 1 strefy
- Pojemność pamięci: 2000 kart / kodów użytkowników
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99sek.
- Funkcja dzwonka
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC)
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla
- Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem
- Podświetlana klawiatura
- Zasilanie : 12V DC
- Pobór mocy w trybie pracy : 60mA
- Pobór mocy w trybie czuwania : 25mA
- Zakres temperatur pracy: -20°C / +50°C
- Maksymalne obciążenie styku przełącznika NO/NC 3A/12V (1 wyjście przełącznikowe)
- Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP65
- Wymiary: 77x114x23mm

ZS42 – Zamek szyfrowy



- Hermetyczna, wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- Standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHz
- Obsługa 1 strefy
- Pojemność pamięci: 2000 kart / kodów użytkowników
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99sek.
- Funkcja dzwonka
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC)
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla
- Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem
- Podświetlana klawiatura
- Zasilanie : 12V DC
- Pobór mocy w trybie pracy : 60mA
- Pobór mocy w trybie czuwania : 25mA
- Zakres temperatur pracy: -20°C / +50°C
- Maksymalne obciążenie styku przełącznika NO/NC 1A/12V (1 wyjście przełącznikowe)
- Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP65
- Możliwość kopiowania zamka szyfrowego z jednego na drugi
- Wymiary: 58x123x22mm

ZS43 – Zamek szyfrowy



- Hermetyczna, wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- Standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHz
- Obsługa 1 strefy
- Pojemność pamięci: 2000 kart / kodów użytkowników
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99sek.
- Funkcja dzwonka
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC)
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla
- Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem
- Podświetlana klawiatura
- Zasilanie : 12V DC
- Pobór mocy w trybie pracy : 60mA
- Pobór mocy w trybie czuwania : 25mA
- Zakres temperatur pracy: -20°C / +50°C
- Maksymalne obciążenie styku przełącznika NO/NC 3A/12V (1 wyjście przełącznikowe)
- Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP65
- Wymiary: 86x86x23mm

ZS46 – Czytnik zbliżeniowy



- Hermetyczna obudowa z tworzywa
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- Standard pracy czytnika UNIQUE (125KHz)
- Pojemność pamięci 10 000 kart
- Tryb otwarcia wejścia monostabilny lub bistabilny
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Zasilanie: 12-24V DC
- Pobór mocy w trybie pracy <100mA
- Pobór mocy w trybie czuwania <35mA
- Maksymalne obciążenie styku przełącznika: NO/NC/ COM max 1A
- Zasięg czytnika RFID: ok. 5cm
- Zakres temperatur pracy: -20°C ~ +60°C
- Klasa szczelności: IP40
- Wymiary: 106 x 46 x 20 mm

ZS50 – Zamek szyfrowy



- Wandalooodporna metalowa, hermetyczna klawiatura dotykowa (przyciski ruchome podświetlane kolorem niebieskim)
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- Standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHz
- Obsługa 2 stref (np. otwieranie furtki i bramy)
- Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
- Pojemność pamięci: strefa 1 – 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 – max 10 kodów użytkowników i kart
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99s. lub praca bistabilna (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- Obsługuje ryggle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC 1A/24V)
- Możliwość podłączenia wyłączników wyjściowych
- Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1
- Czujnik antysabotażowy
- Zasilanie DC12V – 24V / AC 9V – 15V
- Pobór mocy: w trybie czuwania- 80mA / w trybie pracy- 110mA
- Zakres temperatur pracy: -20°C / +50°C
- Maksymalne obciążenie styku przełącznika NO/NC 1A/24V (2 wyjścia przełącznikowe)
- Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności IP: 65
- Wymiary: 155x78x22mm

ZS52 – Zamek szyfrowy



- Wandalooodporna metalowa, hermetyczna klawiatura
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych i zamek szyfrowy
- Pojemność pamięci: strefa 1 – 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 – max 10 kodów użytkowników i kart
- Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy)
- Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99s.
- Możliwość podłączenia przycisku wyjściowego
- Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1
- Optyczny czujnik antysabotażowy
- Podświetlana klawiatura (kolor podświetlenia – niebieski)
- Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- Obsługuje ryggle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Zasilanie DC12V – 24V / AC 9V – 15V
- Pobór mocy: w trybie czuwania - 80mA / w trybie pracy- 110mA
- Zakres temperatur pracy: -20°C / +50°C
- Maksymalne obciążenie styku przełącznika NO/NC 1A/24V (2 wyjścia przełącznikowe)
- Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności IP: 65
- Wymiary: 157x44x23mm

ZS600D – Zamek szyfrowy



- Wandalooodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Wbudowany dwustrefowy zamek szyfrowy
Pojemność – max 1010 kodów
- (1000 strefa I , 10 strefa II)
- Sterowanie rygłem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu
otwiera wejście, ponowne wpisanie kodu zamyka je)
Obsługuje rygle rewersyjne i zwory
- elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC 1A/24V)
- Watchdog – automatyczny reset
- Optyczny i mechaniczny czujnik antysabotażowy
- Napięcie: 12V-15V DC
- Pobór prądu w trybie czuwania: 80mA
- Pobór prądu w trybie pracy: 150mA
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B1
- Klasa szczelności – IP65
- Zakres temperatur pracy: -20°C ~ +50°C
- Wymiary: 110x100x55 (mm)
Wymiary puszki: 105x96x50 (mm)

VIDOS SP. Z O.O.

UL. SOKOŁOWSKA 44 05-806 SOKOŁÓW k./ WARSZAWY

VIDOS.PL | BIURO@VIDOS.PL