


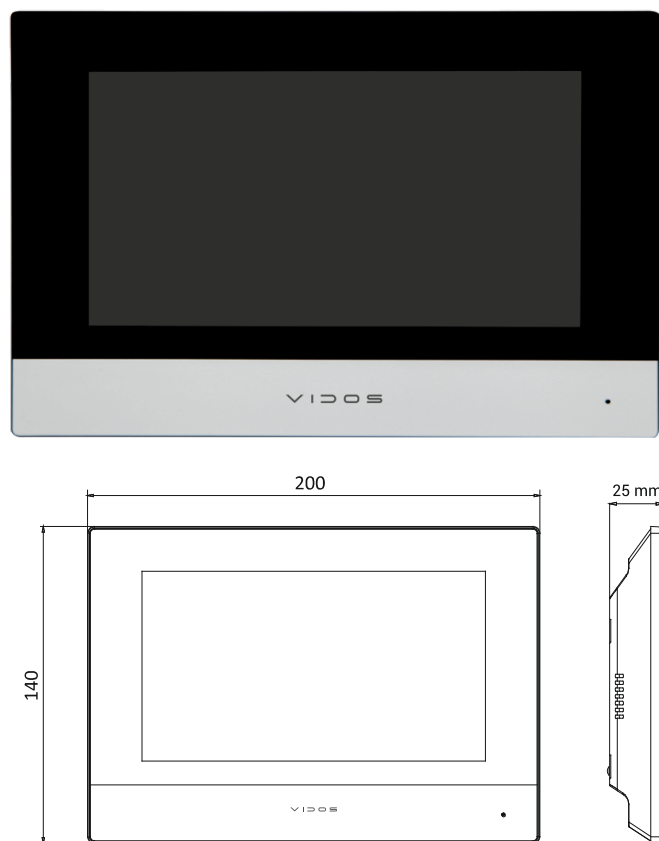

Wewnętrzna jednostka systemu wideodomofonowego VIDOS ONE. Monitor umożliwia komunikację ze stacją bramową, podgląd obrazu ze wszystkich kamer IP w systemie oraz zarządzanie czujnikami alarmowymi zintegrowanymi z wideodomofonem.


Multimedialny monitor wyposażony jest w 7" dotykowy ekran o wysokiej rozdzielczości. Wielojęzyczne menu ekranowe umożliwia zarządzanie całym systemem z jednego miejsca. Wbudowany slot na kartę micro SD pozwala na zapisywanie obrazów z wizyt gości i podglądu z kamer, który jest dostępny bez wywołania ze stacji bramowej. Łączność WI-FI umożliwia zainstalowanie i skonfigurowanie urządzenia w pomieszczeniach gdzie nie ma doprowadzonej infrastruktury sieciowej.

Monitor współpracuje i jest całkowicie konfigurowalny przy użyciu programu VIDOS ONE PC. Kompatybilny z aplikacją na urządzenia mobilne VIDOS ONE.

DANE TECHNICZNE

Monitor głośnomówiący
Ekran : 7" dotykowy TFT LCD 1024×600px
Wbudowany moduł Wi-Fi – IEEE 802.11 b/g/n
Płynna regulacja parametrów obrazu monitora
Automatyczna rejestracja obrazu z kamery podczas połączenia
Rejestracja wiadomości głosowych pozostawionych przez gości
Interkom wewnętrzny
Lista lokatorów oraz chronologiczny rejestr zdarzeń
Podgląd obrazu ze stacji bramowych i kamer IP
Funkcje: SOS / nie przeszkadzać
Komunikacja dwukierunkowa " duplex „
Wbudowany system redukcji echa

Wejścia alarmowe 8 / Wyjścia alarmowe: 2
Interfejs RS-485
Urządzenie działa w oparciu o protokoły TCP/IP, SIP, RTSP
Wbudowana pamięć 128MB / Obsługa kart microSD do 32GB (brak w zestawie)
Program do zarządzania : VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
Zasilanie: DC 12V lub IEEE 802.3af PoE
Interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T
Zakres temperatur pracy: -10° C ~ + 55° C
Zalecana wilgotność otoczenia : – 10% ~ 90%
Pobór mocy: ≤6W
Dostępne języki: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Wymiary: 200x140x25mm

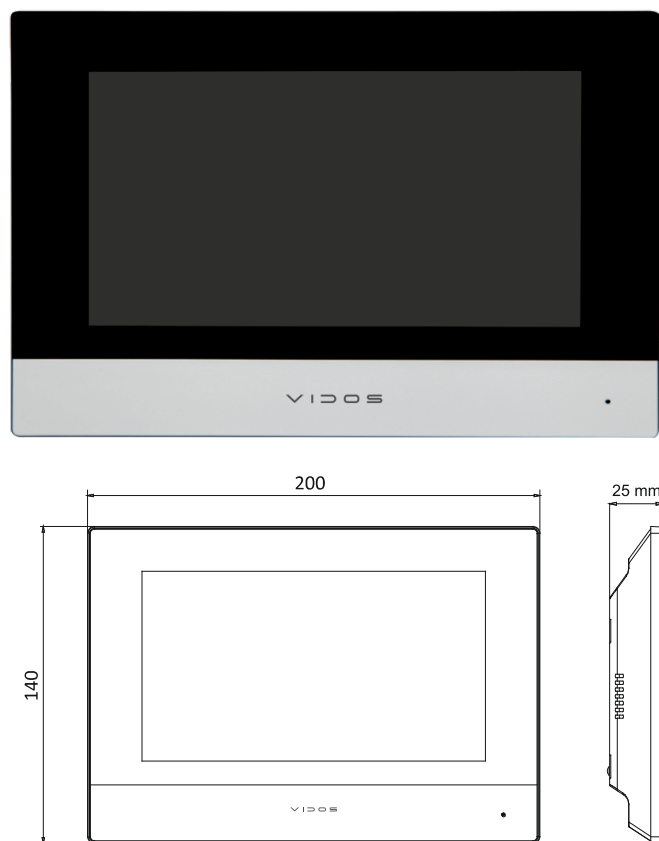

The internal unit of the VIDOS ONE video intercom system. The monitor allows communication with the gate station, viewing images from all IP cameras in the system, and managing alarm sensors integrated with the video intercom.


The multimedia monitor is equipped with a 7" high-resolution touchscreen. A multilingual on-screen menu enables full system management from a single location. The built-in micro SD card slot allows saving images of guest visits and camera previews, which are accessible even without activation from the gate station. Wi-Fi connectivity allows installation and configuration of the device in rooms without network infrastructure.

The monitor is fully configurable using the VIDOS ONE PC software and is compatible with the VIDOS ONE mobile application.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Hands-free monitor
 Screen: 7" touch TFT LCD 1024×600px
 Built-in Wi-Fi module – IEEE 802.11 b/g/n
 Smooth adjustment of monitor image parameters
 Automatic image recording from the camera during a call
 Recording of voice messages left by guests
 Internal intercom
 Tenant list and chronological event log
 Live view from gate stations and IP cameras
 Functions: SOS / Do Not Disturb
 Two-way communication ("duplex")
 Built-in echo reduction system

Alarm inputs: 8 / Alarm outputs: 2
 RS-485 interface
 The device operates based on TCP/IP, SIP, RTSP protocols
 Built-in memory: 128MB / Supports microSD cards up to 32GB (not included)
 Management software: VIDOS ONE PC / Mobile app: VIDOS ONE
 Power supply: DC 12V or IEEE 802.3af PoE
 Ethernet interface: 1x RJ45 10/100 Base-T
 Operating temperature range: -10°C ~ +55°C
 Recommended ambient humidity: 10% ~ 90%
 Power consumption: ≤6W
 Available languages: Polish, English, Bulgarian, Croatian, Czech, French, Greek, Spanish, Dutch, German, Portuguese, Romanian, Serbian, Hungarian, Italian
 Dimensions: 200x140x25mm

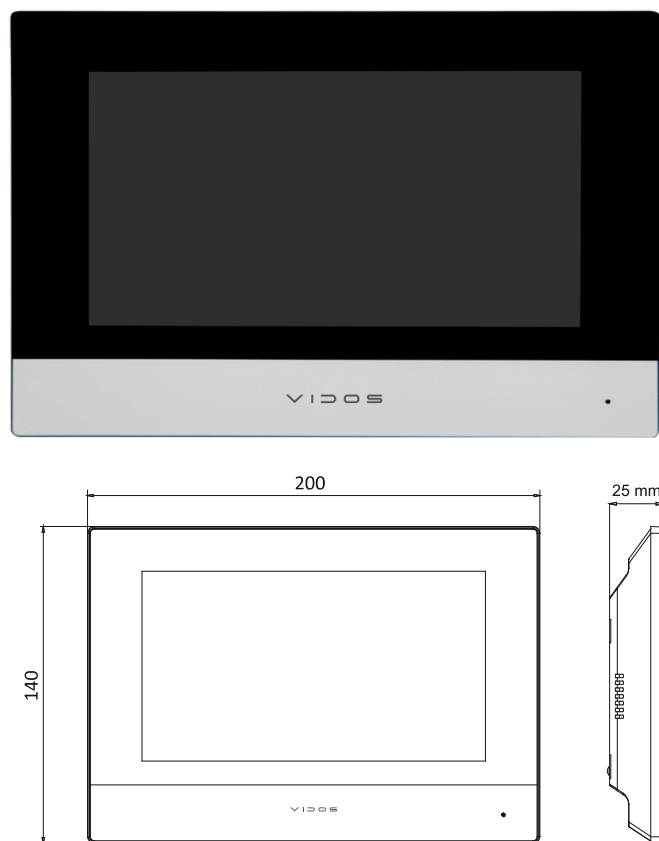

Die interne Einheit des VIDOS ONE Video-Türsprechanlagensystems. Der Monitor ermöglicht die Kommunikation mit der Türstation, die Anzeige von Bildern aller IP-Kameras im System sowie die Verwaltung von Alarm-Sensoren, die in die Video-Türsprechanlage integriert sind.

Der Multimedia-Monitor ist mit einem 7-Zoll-Touchscreen mit hoher Auflösung ausgestattet. Ein mehrsprachiges Bildschirmmenü ermöglicht die Verwaltung des gesamten Systems von einem einzigen Ort aus. Der integrierte Micro-SD-Kartensteckplatz erlaubt das Speichern von Bildern der Besucher und Kameravorschauen, die auch ohne Aktivierung von der Türstation aus zugänglich sind. Die Wi-Fi-Verbindung ermöglicht die Installation und Konfiguration des Geräts in Räumen ohne vorhandene Netzwerk-Infrastruktur.

Der Monitor ist vollständig konfigurierbar mit der VIDOS ONE PC-Software und kompatibel mit der VIDOS ONE Mobile-App.

TECHNISCHE DATEN

Freisprechmonitor
 Bildschirm: 7" Touch-TFT-LCD 1024×600px
 Integriertes Wi-Fi-Modul – IEEE 802.11 b/g/n
 Stufenlose Einstellung der Monitor-Bildparameter
 Automatische Bildaufzeichnung von der Kamera während eines Anrufs
 Aufzeichnung von Sprachnachrichten, die von Besuchern hinterlassen wurden
 Internes Interkom
 Mieterliste und chronologisches Ereignisprotokoll
 Live-Ansicht von Türstationen und IP-Kameras
 Funktionen: SOS / Nicht stören
 Zwei-Wege-Kommunikation („Duplex“)
 Integriertes Echo-Unterdrückungssystem

Alarমেingänge: 8 / Alarmausgänge: 2
 RS-485-Schnittstelle
 Das Gerät arbeitet mit den Protokollen TCP/IP, SIP, RTSP
 Eingebauter Speicher: 128MB / Unterstützt microSD-Karten bis zu 32GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
 Verwaltungssoftware: VIDOS ONE PC / Mobile App: VIDOS ONE
 Stromversorgung: DC 12V oder IEEE 802.3af PoE
 Ethernet-Schnittstelle: 1x RJ45 10/100 Base-T
 Betriebstemperaturbereich: -10°C ~ +55°C
 Empfohlene Umgebungsluftfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
 Leistungsaufnahme: ≤6W
 Verfügbare Sprachen: Polnisch, Englisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Französisch, Griechisch, Spanisch, Niederländisch, Deutsch, Portugiesisch, Rumänisch, Serbisch, Ungarisch, Italienisch
 Abmessungen: 200x140x25mm