


Monitoring bram wjazdowych z automatycznym otwieraniem bramy

System z kamerą HC12 pozwalający odczytać tablice rejestracyjne pojazdów zbliżających się do bramy, a następnie wysłać sygnał bezpośrednio z kamery w celu otwarcia bramy

IPC2124LE-ADF28(40)KMC-WL –
dzięki technologii Color Hunter
umożliwia wykrywanie koloru
samochodu



IPC8542-ER5-DUG –
szeroki kąt widzenia 180
stopni umożliwia
widoczność całego
parkingu

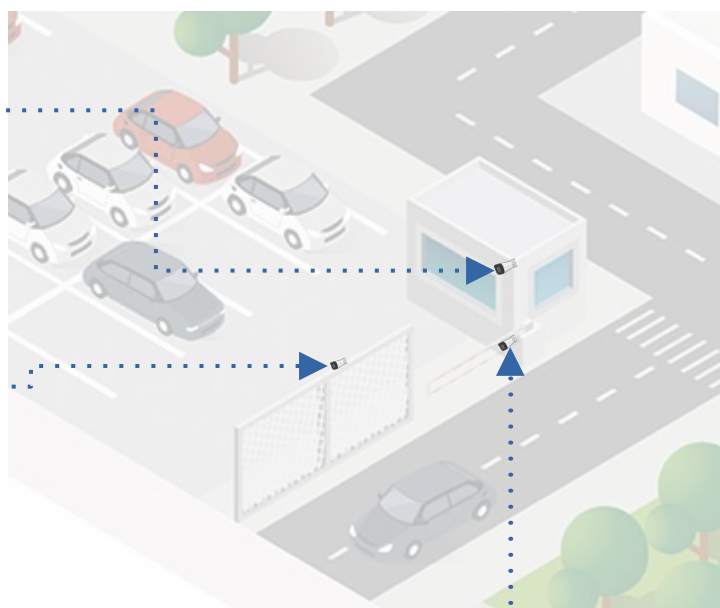

Możliwość
zastosowania każdej
kamery do
monitorowania
parkingu

HC 121 – instalowana przy bramie
do odczytu tablic rejestracyjnych



PC Client



HC 121



TR-JB07-D-IN



TR-A01-IN



TR-UP06-C-IN



TR-UP06-B-IN

